




# DK-SOLV Gel

DECAPANT PEINTURES

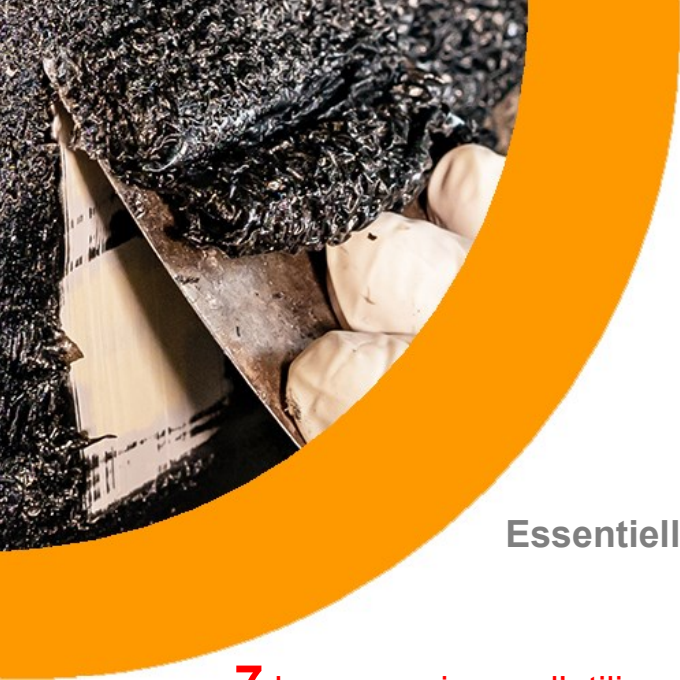

Essentiellement Métal

## 7 bonnes raisons d'utiliser DK-SOLV Gel

1. DK-SOLV GEL est un décapant peinture formulé à base **d'esters d'acides gras**.
2. Gélifié, DK-SOLV Gel s'applique au traitement de toute surface même verticale avec une excellente **adhérence** au support.
3. **Prêt à l'emploi**, et facile à mettre en œuvre, il permet une économie de temps appréciable.
4. S'adapte aux travaux nécessitant une finition soignée.
5. **Inerte** sur la plupart des supports tels que le béton, l'aluminium et tous les métaux.
6. Après action et évaporation complète du produit, s'élimine totalement soit par brossage, soit par rinçage à l'eau en fonction du support traité, les surfaces décapées peuvent être **repeintes** immédiatement sans préparation secondaire.
7. **Economique** : s'utilise pur et à froid ; le produit agit seul sans action mécanique.

## Particulièrement adapté pour :



Industries



Collectivités



BTP

Il est destiné au traitement et à l'élimination des vernis, peintures, résines acryliques, laques, traces de colles, certaines calamines, encres ou encore les graffitis.

Il est applicable sur des supports lisses et poreux tels que le ciment, la brique, l'acier.

| Caractéristiques                                                                                                                                                                                                                          | Mode d'emploi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Produit gélifié<br/>Odeur : solvanté<br/>Couleur : incolore à jaune<br/>Point éclair : 37 °C (vase clos)<br/>Densité à 20 °C : 1.018 +/- 0.050</p> <p>Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de sécurité.</p> | <p>Ce produit s'utilise pur et à température ambiante. Une application à des températures inférieures à 10°C augmenterait le temps de contact nécessaire à un bon décapage. Appliquer le produit à l'aide d'un pinceau ou d'une brosse sur la surface à décapier. Il est possible de l'utiliser également en bain (ne pas chauffer le produit). Laisser agir 10 à 15 minutes, suivant le type et l'ancienneté de la peinture à décapier. Retirer les parties décapées à l'aide d'une spatule, une brosse métallique ou un chiffon sec. Pour un résultat optimal, frotter avec une brosse dure. Rincer abondamment la surface à l'eau chaude sous pression (de 50 à 80 bars) si le support le permet. Renouveler l'opération si nécessaire.</p> <p>PRÉCAUTION : Pour les peintures bi-composant, effectuer un test préalable. Ouvrir l'emballage avec précaution. Utiliser seulement dans des endroits bien ventilés. Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C. Ne pas utiliser à côté de toute source d'ignition / Ne pas utiliser par forte chaleur. Ne pas fumer. Compte tenu du caractère facilement inflammable, décapier par petites zones successives.</p> <p>PROTECTION : Porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection appropriés. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les muqueuses.</p> <p>STOCKAGE : Il est recommandé de stocker le DK-SOLV GEL à l'abri de la chaleur, dans un endroit tempéré.</p> |

FR05032026/1

7 en +

ROXSAT : Laque de finition satiné

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00  
Www.7darmor.fr

7d'Armor